


DURCOT®
1007

**RETARDANTE
DE FLAMA
PARA TELAS**

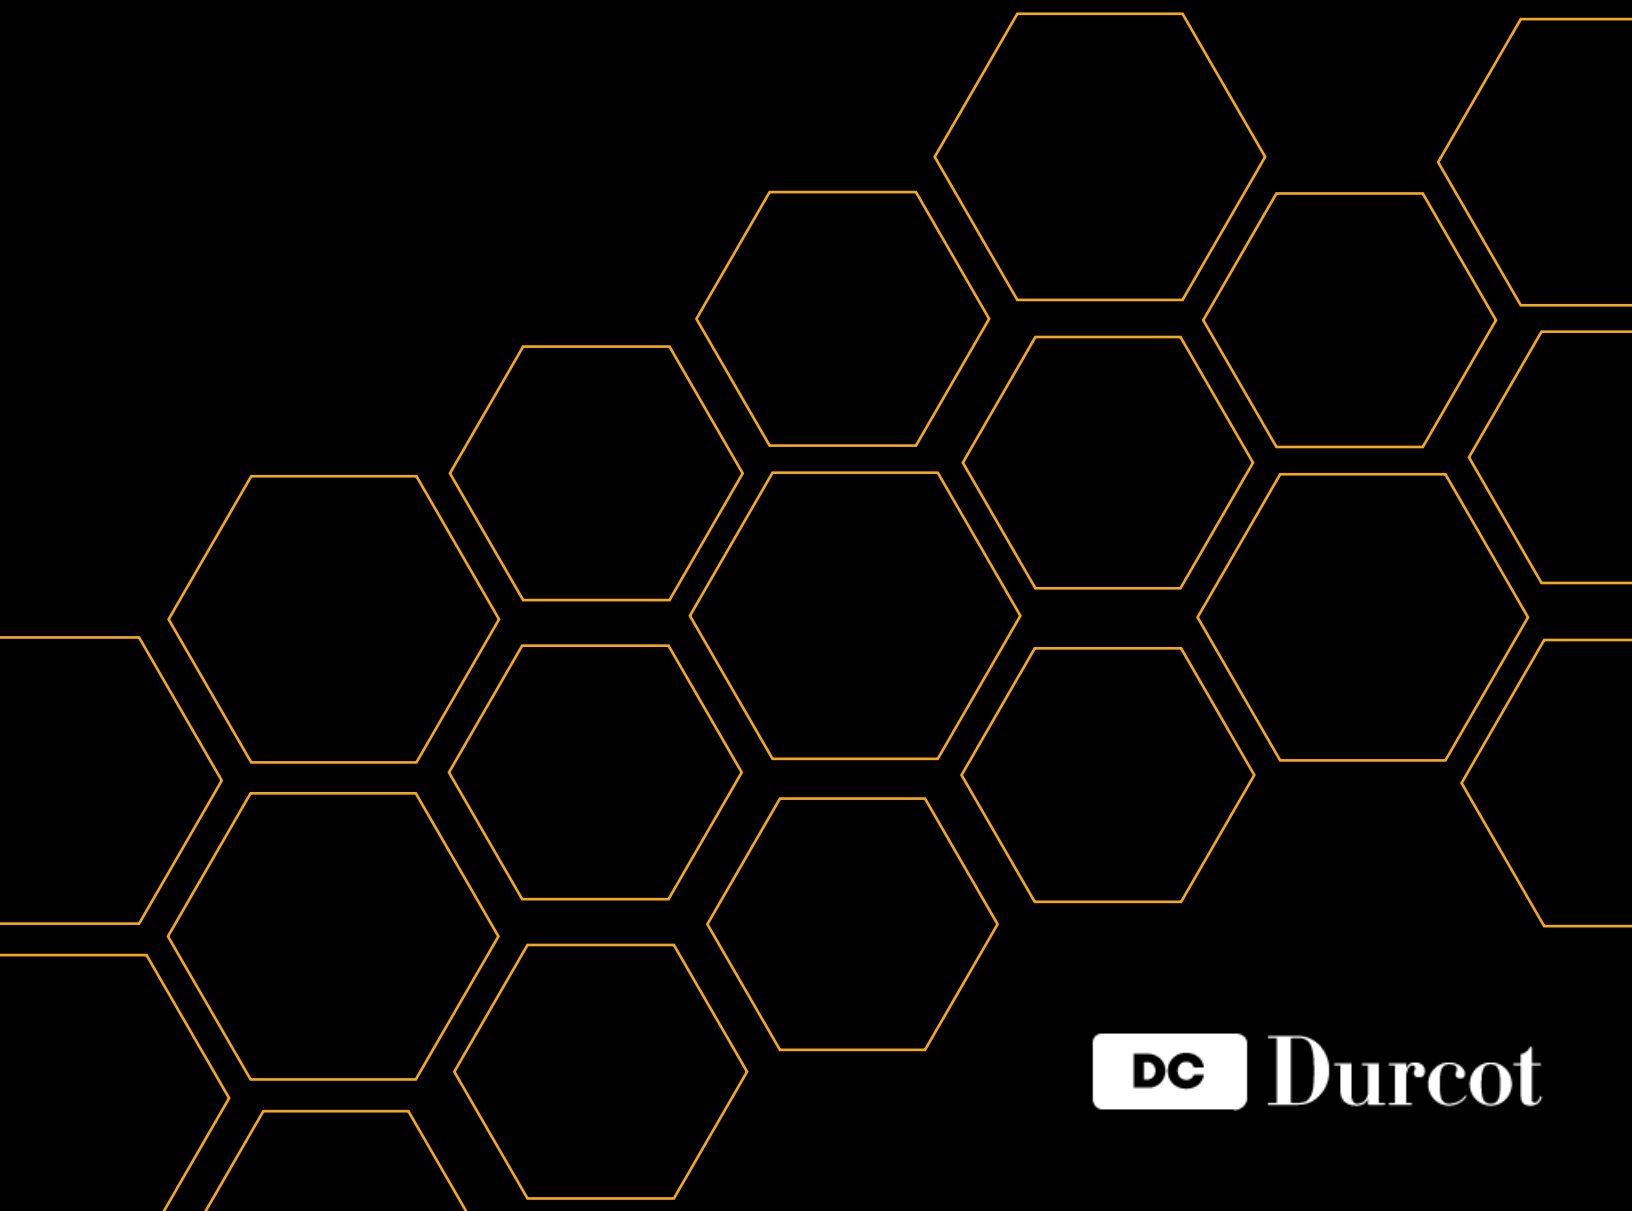

DC Durcot

Ficha Técnica

Durcot® 1007

Retardante de flama para telas sintéticas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento antifiama diseñado para textiles que preserve la apariencia natural de la tela. Crea una protección transparente y casi imperceptible; en comparación con otros productos del mercado, Durcot 1007 ofrece un desempeño superior, mejor textura y un acabado final que se mantiene suave y flexible.

TIPO DE BASE

Base Agua

APARIENCIA

Líquido transparente.
Acabado transparente al secar

TIPO DE BASE

Base Agua

USOS RECOMENDADOS

Puede aplicarse sobre:
Telas, cortinas, alfombras, telas sintéticas, telas de algodón, madera virgen, tabla roca

RECOMENDACIONES PREVIAS

La superficie debe encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceites o cualquier contaminante.

No diluir ni mezclar con otros productos.

Agitar el producto antes de utilizarlo.

Aplicar únicamente sobre materiales absorbentes.

Evitar aplicar bajo lluvia o cuando exista humedad excesiva.

Utilizar equipo de protección personal durante la aplicación.

Realizar una prueba previa en un área poco visible antes de la aplicación total.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: Se recomienda hacer una prueba en un área pequeña para verificar que sea el acabado deseado.

APLICACIÓN

1. Superficie limpia y seca
2. Rocíe la superficie a tratar con el producto, usando pistola para pintar o aspersor hasta humedecerla
3. Procure cubrir completamente todas las fibras del material.
4. Si la absorción del sustrato lo requiere, aplique una segunda mano una vez que la primera haya penetrado.
5. Deje secar aproximadamente de 3 a 4 horas

PRESENTACIÓN

Bidón de 20 lts.

MANTENIMIENTO

Se debe volver a aplicar el producto cada vez que se lave la tela o fibra tratada. Como medida de control y seguridad, se recomienda realizar una prueba de funcionamiento de forma anual.

RENDIMIENTO

Un litro puede cubrir entre 8 y 10 m² aproximadamente.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado y en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evite la exposición directa al sol y protéjalo de temperaturas extremas.

En condiciones adecuadas de almacenamiento, el producto mantiene una vida útil aproximada de 6 a 12 meses.

Fabricado por
Soluciones Demcot
S.A. de C.V.

Monterrey,
Nuevo León.

PROPIEDADES FÍSICAS

ESPECIFICACIÓN	PARÁMETRO
SÓLIDOS TOTALES	17.0 %
PESO ESPECÍFICO	1.08 Kg/lt (+/- 5%)
PH	3.0 a 4.0
SOLVENTES	Agua
VOLATILIDAD	No volátil (No contiene VOC's)

Descargo de Responsabilidad

Esta información y todos los consejos técnicos adicionales se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad legal por nuestra parte. En particular, no se pretende ni se implica ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. El cliente no está eximido de la obligación de realizar una inspección y prueba cuidadosa. El producto aquí descrito debe verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos calificados bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.